


Sensor RTD de montaje en superficie

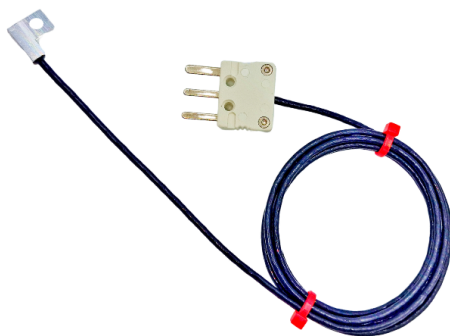

Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Un sensor de temperatura RTD atornillado con una carcasa de aluminio para una respuesta trmica rpida y una lengueta con orificio de montaje de 3 mm para una fcil instalacin, completo con un cable y colas de PFA.

El sensor se puede cementar, pegar, atornillar o atornillar en la mayora de las superficies planas.

Cuenta con un sensor Pt100 Clase A de serie con longitudes de cable que se adaptan, as como opciones de conectores no estndar, como el

[enchufe Lemo](#)

, para adaptarse a su aplicacin.

Tambin se puede adaptar para su uso como tipo de sensor Pt1000:

[pngase en contacto con nuestro equipo de ventas](#)

para conocer sus requisitos personaliza

Caractersticas tcnicas

Specifications

General Description	Stripped 75mm tails as standard
Sensor Type	Pt100
Fitting	3mm mounting hole
Cable Type	PFA
Termination Type	Bare Tails or Miniature 3-Pin Plug Options
Max. Temperature	230°C
Min. Temperature	-50°C
Tolerance	Class A
Length	1M, 2M or 5M Lead
Number of Wires	4 wire or 3 wire with connector